OXYGENIA

MODULE WIFI

pour contrôle d'équipements

# Manuel d'installation et de programmation

# Module WIFI

Version – Ver. 1.5

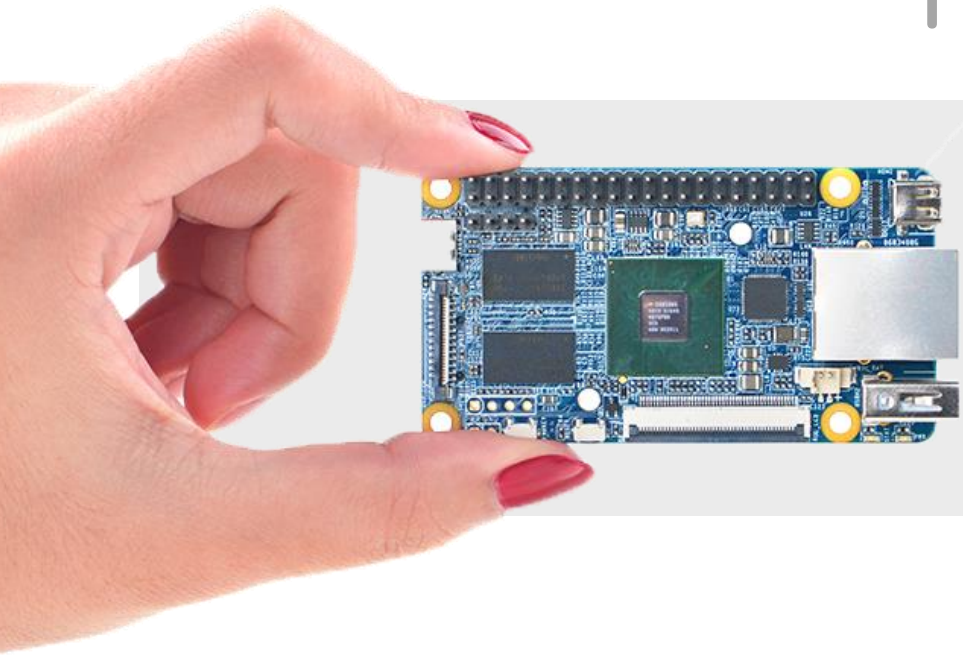

- Design compact
- LED d'indication
- Alimentation multi-tension
- Simple à installer
- Simple à utiliser

# TABLE DES MATIÈRES

INDEX PAGE

INSTALLATION DU MODULE WIFI ..... 3

INSTALLATION DE L'APPLICATION ..... 4

CONFIGURATION DE L'APPLICATION ..... 5

PROGRAMMATION D'UN NOUVEAU MODULE ..... 9

CONFIGURATION DE LA COMMUNICATION ..... 10

PROGRAMMATION DE L'APPLICATION ..... 11

MISE À JOUR DU FIRMWARE ..... 12

PROGRAMMATION DES MINUTERIES ..... 13

FINALISATION DE LA PROGRAMMATION ..... 14

NOTES ..... 15

# 1 - INSTALLATION DU MODULE WIFI

**ATTENTION :**

L'INSTALLATION DOIT ÊTRE FAITE PAR UN INSTALLATEUR CERTIFIÉ

# 2 - INSTALLATION DE L'APPLICATION

e-control

Download for iOS

Download for Android

# 3 – CONFIGURATION DE L'APPLICATION (uniquement pour la première utilisation)

NOTE :

Si il s'agit de la toute première installation, veuillez suivre les points suivant. Si il ne s'agit pas de la première installation, passer directement au point 4 (PRÉPARATION DUNE NOUVELLE PROGRAMMATION).

3.1 Se connecter via internet à :

**www.watertecinc.com/oxypump**

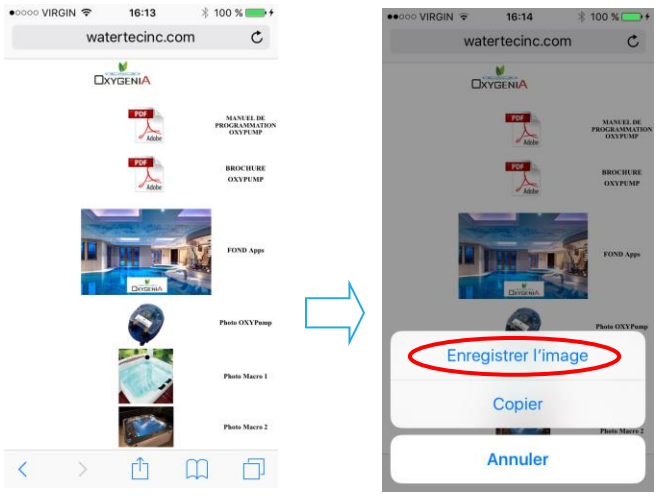


3.1.1 Sélectionner le fond d'écran et l'enregistrer dans votre téléphone.

3.1.2 Sélectionner la photo OXYPump et l'enregistrer dans votre téléphone.

3.1.3 Sélectionner la photo Macro1 et l'enregistrer ans votre téléphone.

3.1.4 Sélectionner la photo Macro2 et l'enregistrer dans votre téléphone.

3.2 Lancer l'application

## 3.3 Paramétrer le fond d'écran

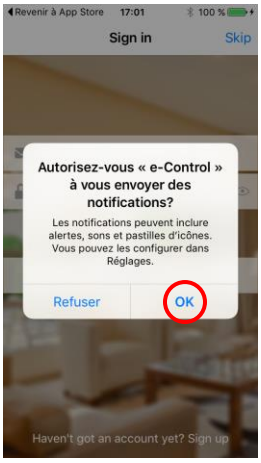


Appuyer sur "OK"

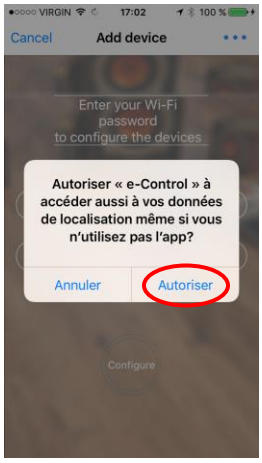


Appuyer sur "Autoriser" + Skip

Appuyer sur "Cancel"

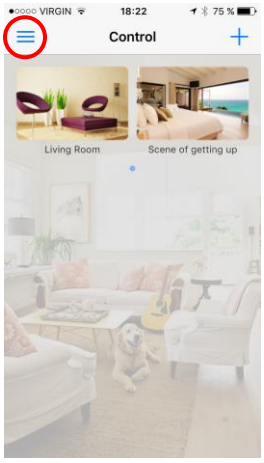


Appuyer sur "☰"

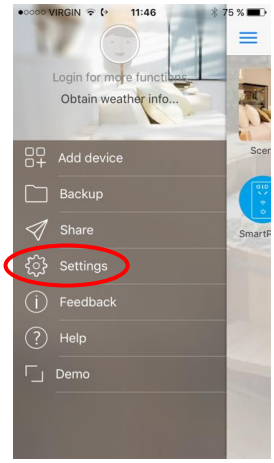


Sélectionner "Settings"

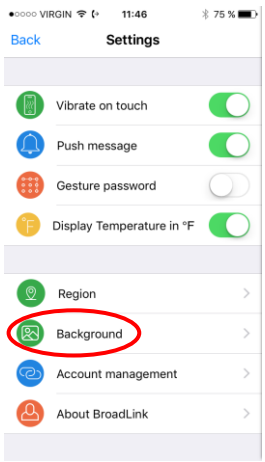


Sélectionner "Background"

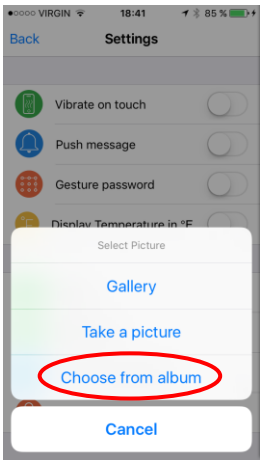


Sélectionner "Choose from album" et sélectionner le fond d'écran Oxygénia

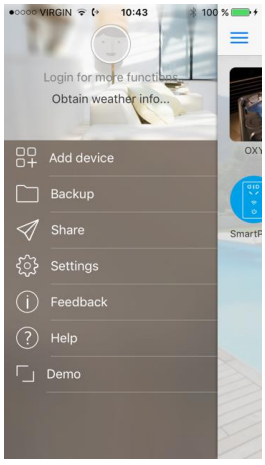


Aller sur la page "Control"

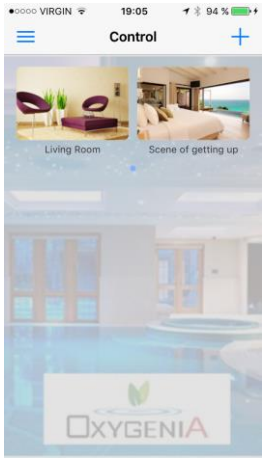

## 3.3 Paramétrer les fonctions macros

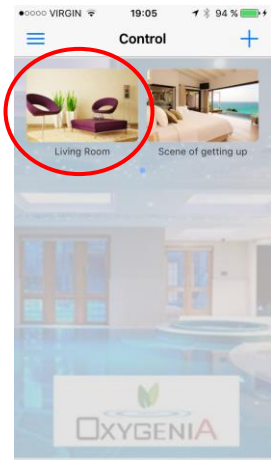


Appuyer sur l'image "Living Room"

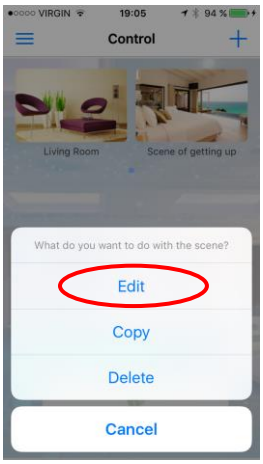


Sélectionner "Edit"

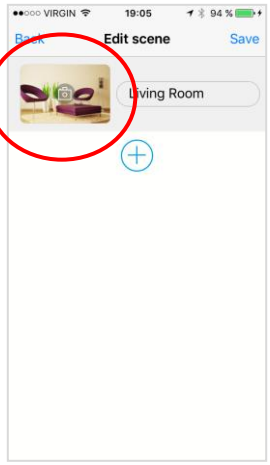


Sélectionner l'image

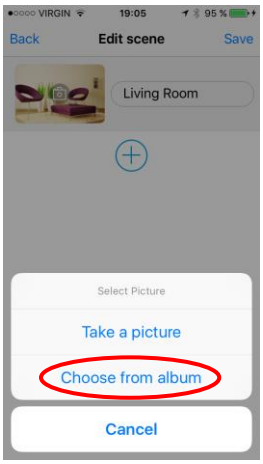


Sélectionner "Choose from album" et sélectionner l'image Macro 1

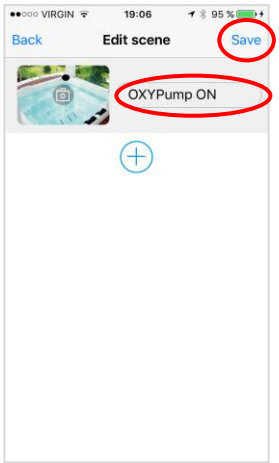


Renommer "Living Room" par Module ON et appuyer sur "Save"

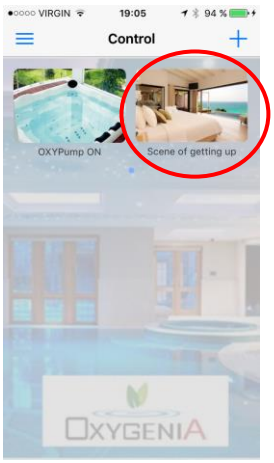


Appuyer surl'image "Scene ..."

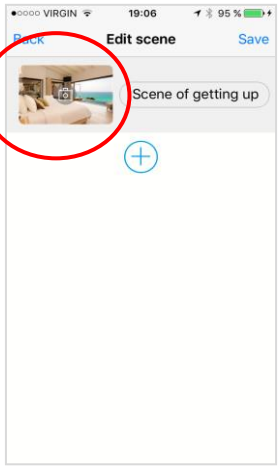


Sélectionner l'image

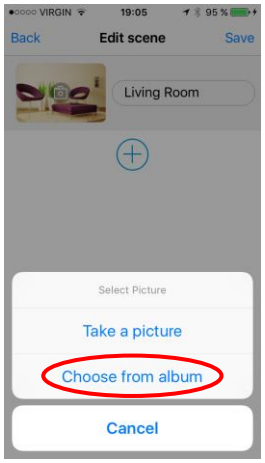


Sélectionner "Choose from album" et sélectionner l'image Macro 1

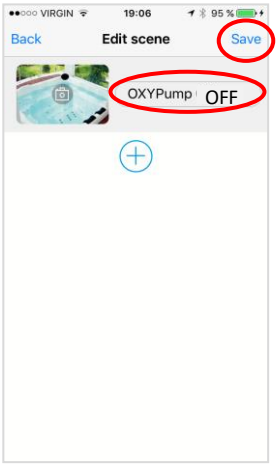


Renommer "Scene..." par Module OFF et appuyer sur "Save"

## 3.4 Ajouter une fonction macro

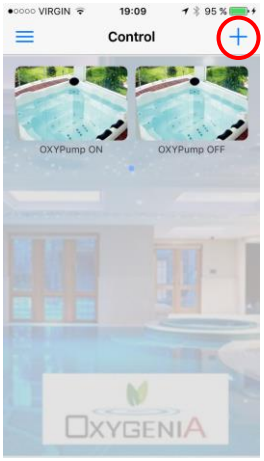


Appuyer sur "✚"

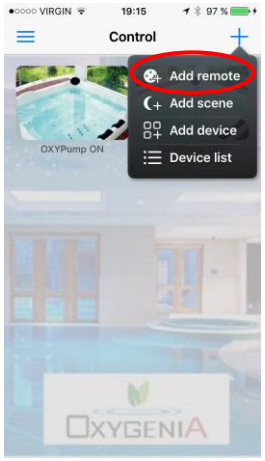


Sélectionner "Add device"

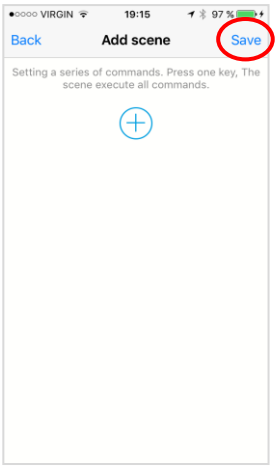


Appuyer sur "Save"

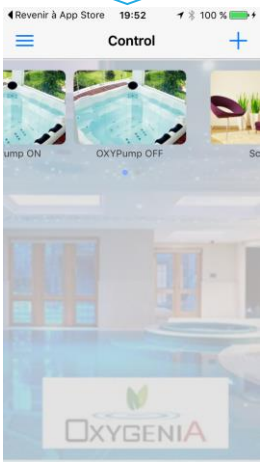


Glisser la fenêtre vers la gauche pour faire apparaître la nouvelle Macro

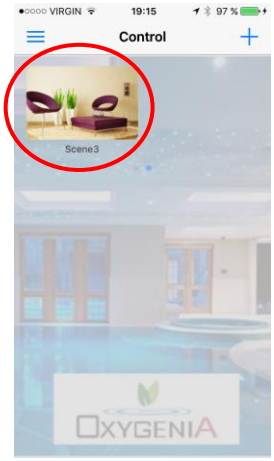


Appuyer l'image "Scene3"

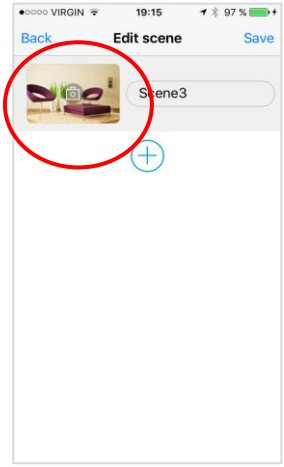


Sélectionner l'image

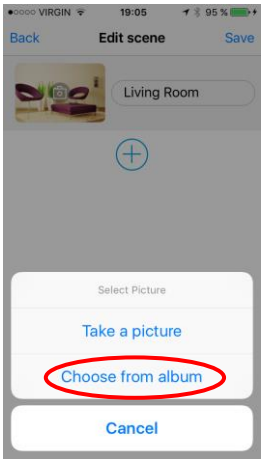


Sélectionner "Choose from album" et sélectionner l'image Macro 2

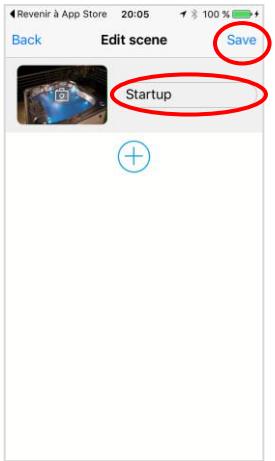


Renommer "Scene 3" par Startup et appuyer sur "Save"

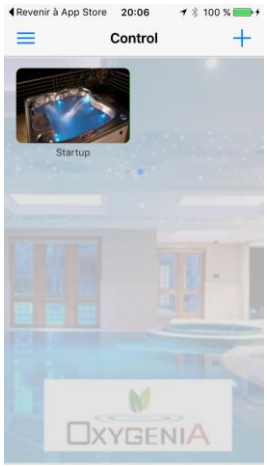


Les Macros sont maintenant actives. Quitter l'application

# 4 – PROGRAMMATION D'UN NOUVEAU MODULE

## DÉSINSTALLATION D'UNE ANCIENNE PROGRAMMATION

4.1 Ouvrir l'application et s'assurer que le programme ne contient pas d'ancien modèle de module WIFI sur l'écran "DEVICE LIST".

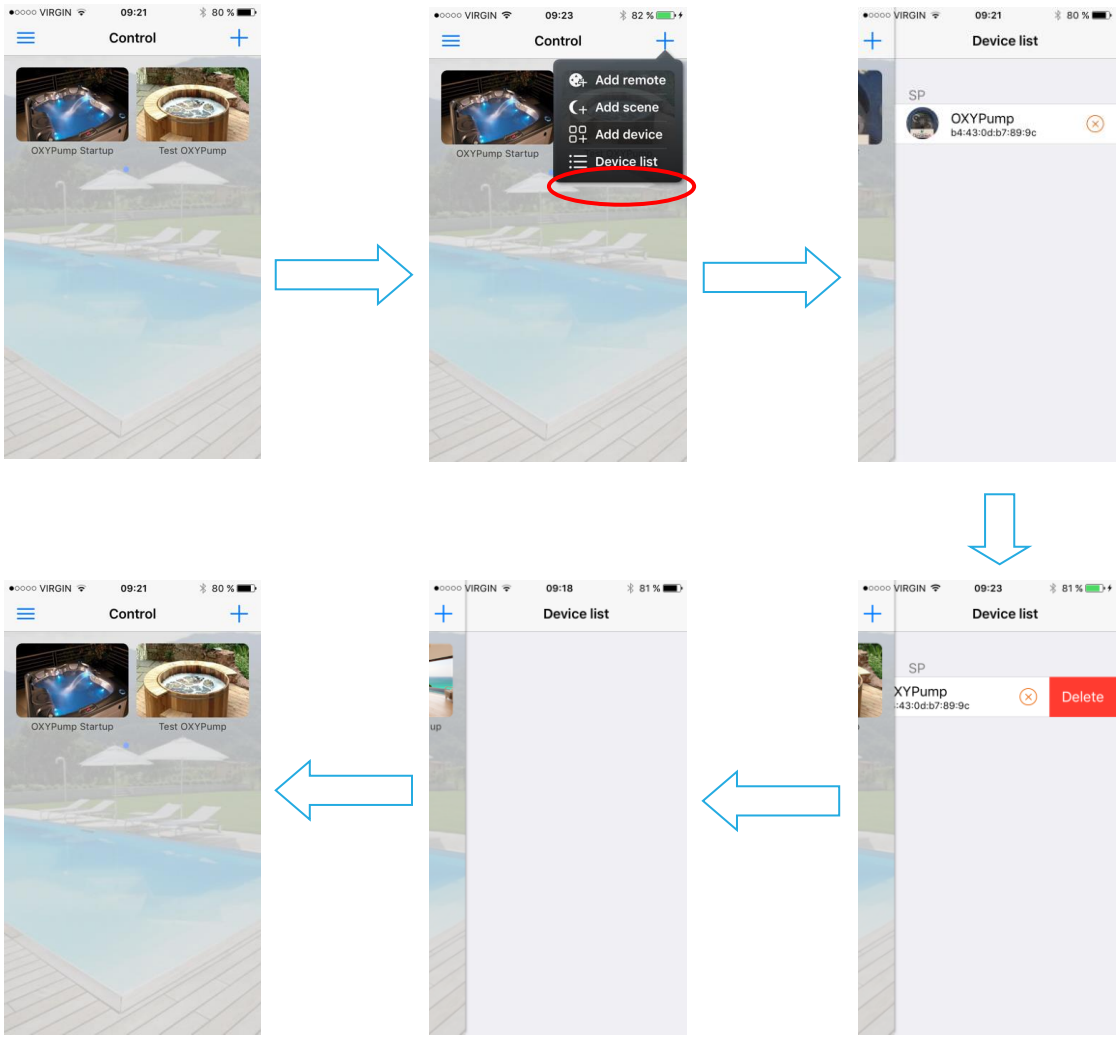


4.2 Éteindre l'application.

# 5 - CONFIGURATION DE LA COMMUNICATION

5.1 Vous connecter sur le WIFI du client.

5.2 Appuyer 10 secondes sur le bouton de communication.

5.3 Si le module WIFI se met en marche, appuyer à nouveau 1 seconde sur le bouton de communication.

5.4 Ouvrir l'application e-CONTROL.

5.5 Compléter la page "ADD DEVICE".

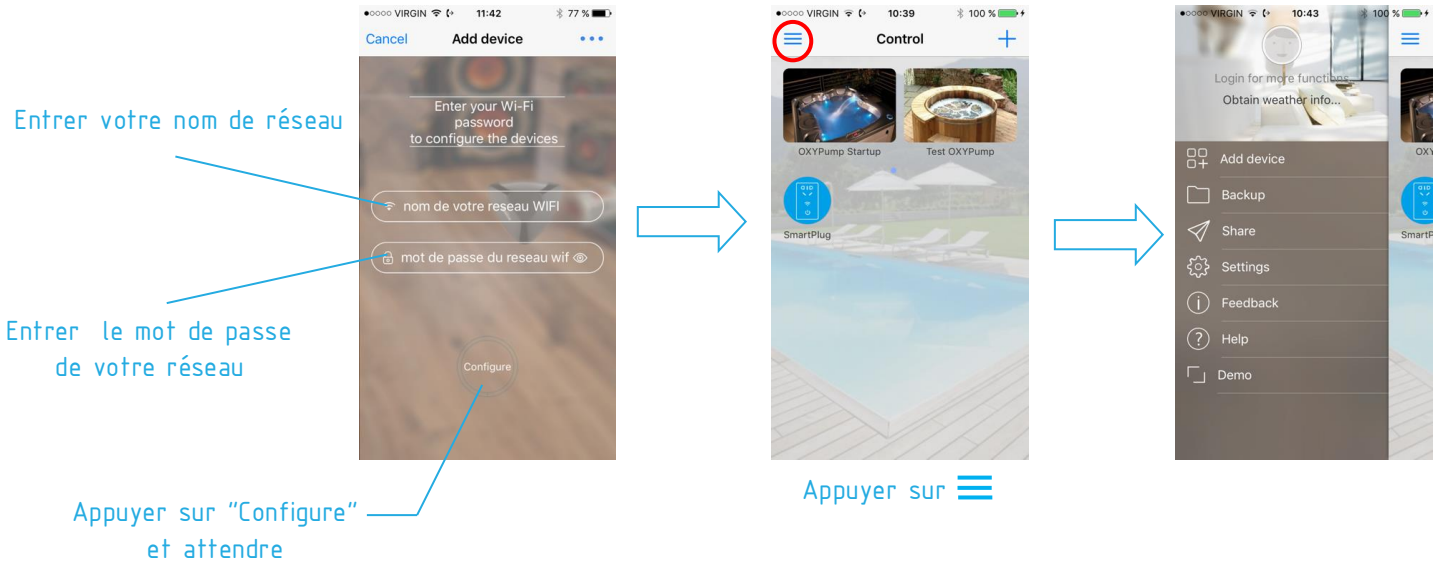

# 6 - PROGRAMMATION DE L'APPLICATION

## 6.1 Accéder au compte

Suivre la procédure ci-dessous :

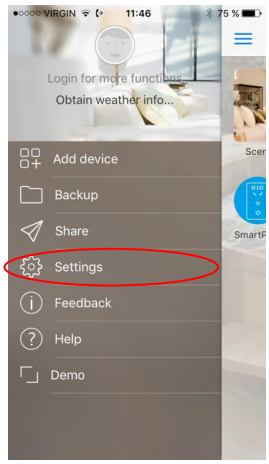


Sélectionner "SETTINGS"

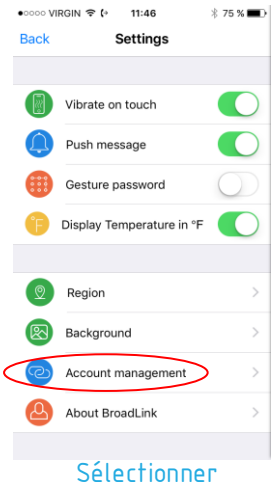


Sélectionner "ACCOUNT MANAGEMENT"

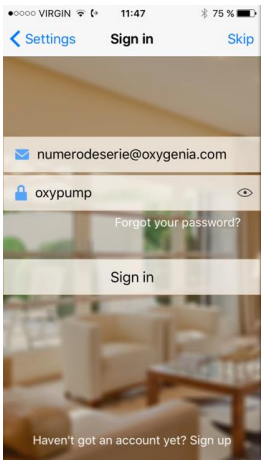


Entrer le # de série suivi de @oxygenia.com.
(Exemple : 26022016010@oxygenia.com)

Entrer le mot de passe : WIFI

Appuyer sur "Sign In" et attendre

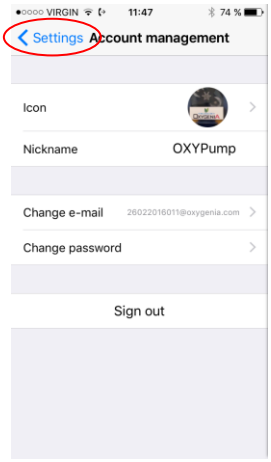


Sélectionner "SETTINGS"

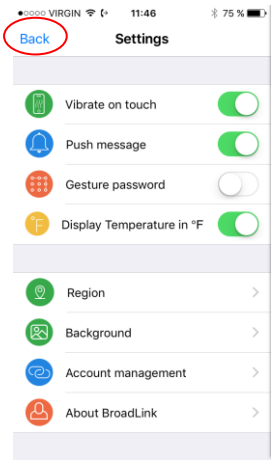


Sélectionner "BACK"

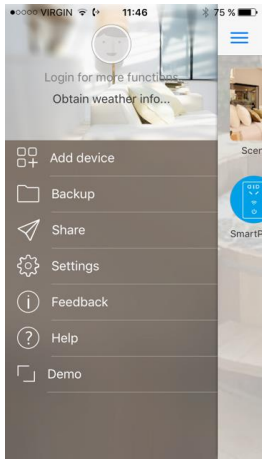

# 6.2 MISE À JOUR DU FIRMWARE

## 6.2.1 Suivre la procédure ci-dessous :

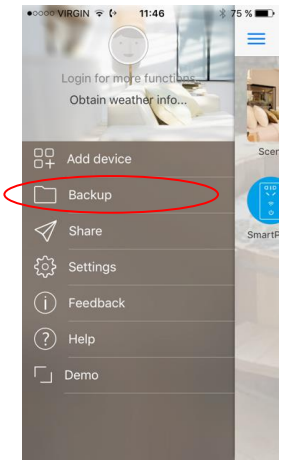


Sélectionner "BACKUP"

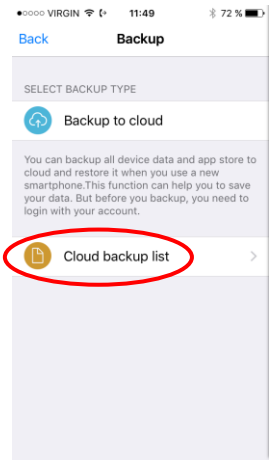


Sélectionner "Cloud backup list"

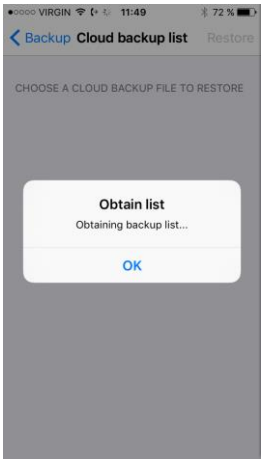


Attendre que le message disparaisse

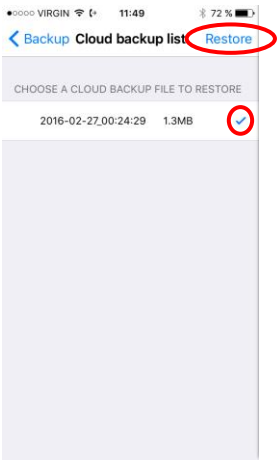


Sélectionner le fichier

et appuyer sur "RESTORE"

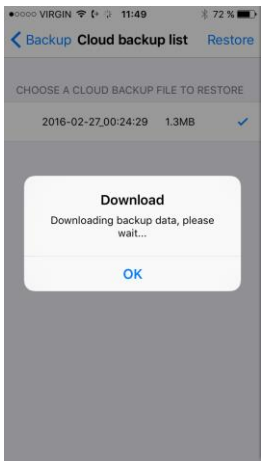


Attendre que le message disparaisse

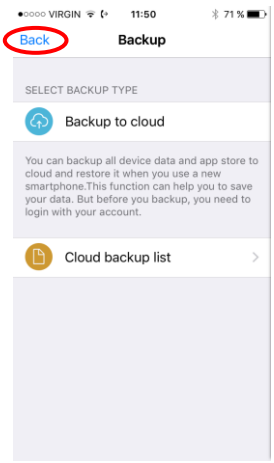


Sélectionner "BACK"

## 6.2.2 Éteindre l'application.

# 6.5 PROGRAMMATION DES MINUTERIES

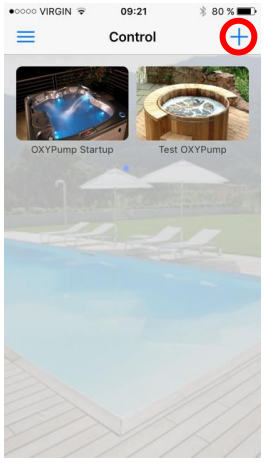


Sélectionner "+"

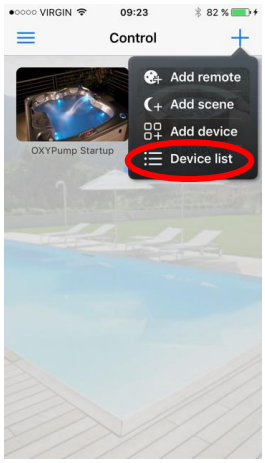


Sélectionner "Device List"

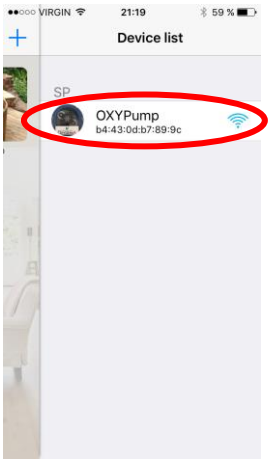


Sélectionner "MODULE1"

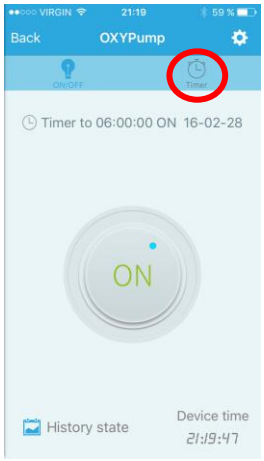


Sélectionner "timer"

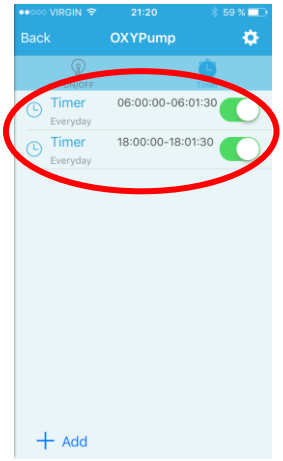


Vérifier les "timer"
Adapter les temps au besoin

EXEMPLE :

06:00:00 – 06:02:00
18:00:00 – 18:02:00
**EVERYDAY**

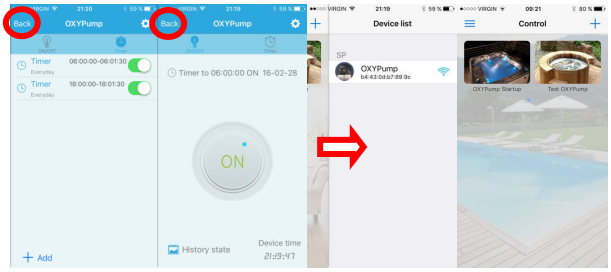

Quitter en appuyant sur "Back", puis revenir sur l'écran principal.

**Note :**

**Pour des spas de tailles différentes, veuillez nous contacter.**

# 6.6 FINALISATION DE LA PROGRAMMATION

6.6.1 Pour finaliser la programmation du module WIFI, veuillez quitter le compte :

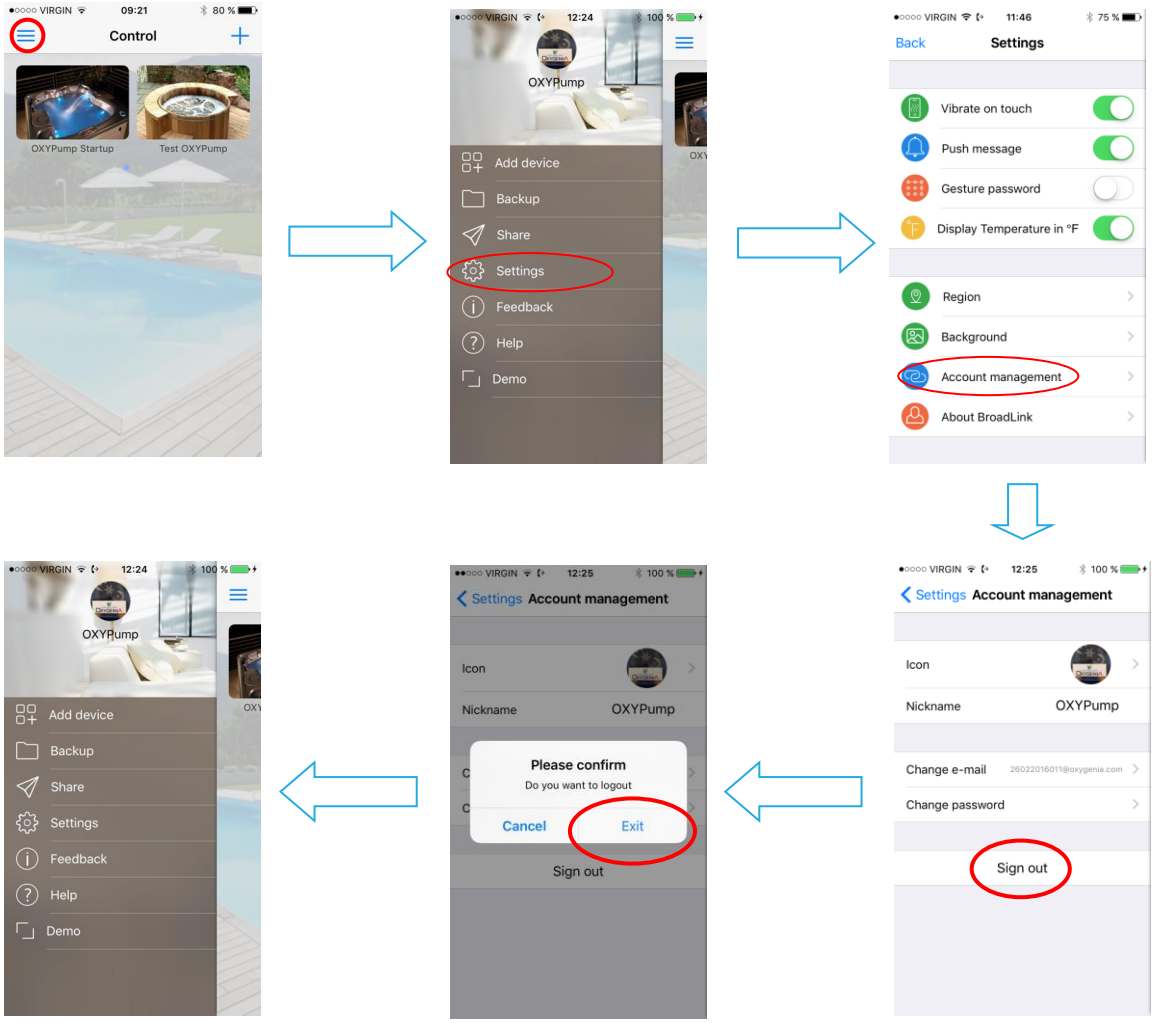


6.6.2 Quitter l'application. Le module WIFI est maintenant prête à fonctionner de manière autonome.

# NOTES